

Domino G-серия

Принтеры с технологией термической каплеструйной печати для высококачественной высокоскоростной печати одно- и двумерных штрих-кодов, текста и графических изображений на впитывающих и невпитывающих поверхностях.



Основные преимущества:

- Быстросохнущие чернила для множества типов поверхностей.
- Высокоскоростная печать до 300 м/мин.
- Печать высокого разрешения до 600 dpi.
- Ширина полосы печати от 12,7 мм до 50,4 мм.
- Простое и удобное обслуживание, не требующее специальных навыков.

Гибкость

- Возможность управлять несколькими головками с одного контроллера.
- Встроенный порт Ethernet, принтер можно включить в локальную сеть предприятия.
- Упрощенный процесс включения/выключения, нет необходимости длительного процесса выключения и включения.
- Подготовка/редактирование текста сообщений без прерывания процесса печати, для уменьшения времени смены продукции.

Основные особенности:

- Уникальные чернила для множества типов поверхностей.
- Единое решение для печати по впитывающим и невпитывающим поверхностям.

Печать с высоким разрешением

- Штрих-коды высокого разрешения (2D) для усовершенствованного контроля производства.
- Возможность высокоскоростной многострочной печати.
- Стойкая четкая печать от простого однострочного номера партии до интерактивного 2D-кодирования.

Простое обслуживание





- Простая и чистая замена картриджей с чернилами.
- Картридж включает в себя печатающую головку и запас чернил.
- Для смены цвета надо просто заменить картридж.
- Простое освоение персоналом.



Domino G-серия

Технические характеристики

Блок управления	G120i	G220i	G320i
Печатающие головки			
Количество печатающих головок для одного контроллера	2	4	4
Количество печатающих групп	2	2	4
Скорость печати	300 м/мин или 60 м/мин в зависимости от разрешения печати (300 dpi)		
Макс высота печати	25,4 (1'') (2 x 12,7 мм)	50,8 (2'') (4 x 12,7 мм)	50,8 (2'') (4 x 12,7 мм)
Графика			
Штрих-код (EAN 8, UPC-A, UPC-E, EAN13, Code39, EAN128, Code 128, ITF14)		•	•
2D штрих-код, (Datamatrix, GS1-128)		•	•
Шрифты	Arial/Courier ТОЛЬКО	Неограниченно	Неограниченно
Размер контроллера			
Длина, мм	340		
Ширина, мм	340		
Глубина, мм	139		
Вес, кг	10		
Печатающая головка (стандарт)			
Длина, мм	222		
Ширина, мм	95		
Глубина, мм	28,6/66		
Длина кондукта, м	5, 10, 15		
Чернила	Основа: вода, разбавитель		
Корпус	Сталь с порошковым покрытием		
Пользовательский интерфейс	Графический LCD		
Электрика	Напряжение 90 -264 VAC, Частота 47-440 Hz, Мощность 80ВА		
Входы/Выходы	Ethernet, RS232, Сигнал опасности, CAN bus, BCD		

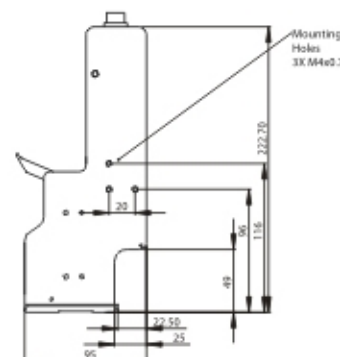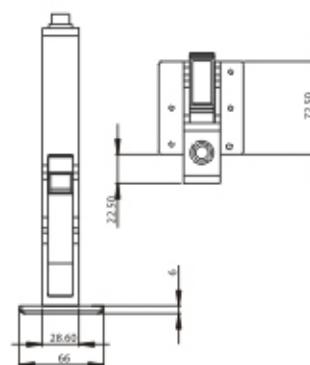

UK: Cert.No.FM 13758 POCC GB.A148.B00805
BS EN ISO 9001

ООО «Глобал Принтинг Системс»
127550, Москва,
Ул. Прянишникова, 23А
Тел.: +7 (495) 662-7004
Факс: +7 (495) 662-7006
domino@globalprinting.ru
www.globalprinting.ru

В соответствии с политикой обновления спецификация может изменяться без дополнительного уведомления.